

# L'ALUMINIUM FENÊTRES & PORTES

PAR FPEE



Créée en 1981, l'entreprise FPEE est aujourd'hui reconnue pour son sérieux, son savoir-faire et sa capacité d'innovation. Le service auprès des clients, la qualité et le contrôle de la fabrication de ses produits sont ses priorités.

Avec plus de 40 ans d'expérience, ce sont plus de 150 000 menuiseries qui sont fabriquées chaque année dans ses usines situées dans le Nord et l'Ouest de la France. Portes et fenêtres sur-mesure en PVC. RFP®. Alu et Bois. ainsi que des portails et volets en PVC et Alu; FPEE vous propose une offre multi matériaux parmi les plus grandes du marché pour mieux répondre à vos attentes.

Reconnus dans la profession pour leur savoir-faire, ses 650 salariés s'emploient quotidiennement à vous garantir la qualité sans faille de ses menuiseries, réalisées au millimètre et répondant aux normes et labels les plus stricts. Tous les ans, nos menuiseries sont labellisées Origine France Garantie par Bureau Veritas.

Soucieux de la protection de notre planète, FPEE s'applique chaque jour à réduire son impact sur l'environnement par la gestion durable de ses sites de production, le recyclage de ses déchets et la labellisation de la qualité de ses différents process.





Laquage des profils, jusqu'à 1200 teintes disponibles

Barettage et usinage des profils



# 

## **FABRICATION**





Selon dispositions du certificat Fenêtres, ces

labels garantissent une qualité de fabrication

des profilés Aluminium permettant la réalisation de châssis, sous homologation CSTB.

Les normes NF-CSTBat et Acotherm sont accordées aux entre-prises qui satisfont aux exigences d'un cahier des charges détaillé. Elles couvrent uniquement les fenêtres Alu testées par le CSTB.







LAQUAGE







Garantie de la préparation de surface avant laquage.

## VITRAGE



Garantie la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans.

# 7 L'UNITÉ ALUMINIUM



Située dans l'Ouest de la France, notre unité de fabrication de menuiseries aluminium fabrique des fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée.

Un savoir-faire de plus de 40 ans certifié et reconnu dans toute la profession vous garantissant la qualité de nos menuiseries.



25 000 m<sup>2</sup> dédiés aux menuiseries ALU



120 salariés



50 000

menuiseries fabriquées par an

Sertissage des angles

Pose du vitrage et des quincailleries

Emballage et envoi des menuiseries



## SOMMAIRE

| Sécurité                                 | P.   | 4     | Fenêtres – Ouvrant coulissant         | P. 30-33 |
|--|------|-------|---------------------------------------|----------|
| Performances                             | P.   | 5     | Portes-fenêtres – Ouvrant coulissant  | P. 34-37 |
| Couleurs                                 | P.   | 6-7   | Portes-fenêtres – Ouvrant à galandage | P. 38-41 |
| Cas spéciaux                             | P.   | 8     | Descriptif – Ouvrant coulissant       | P. 42-43 |
| Accessoires                              | P.   | 10-11 |                                       |          |
|  |      |       | Portes d'entrée                       | P. 44-47 |
| Fenêtres - Ouvrant à la française        | P.   | 14-17 | Descriptif – Portes d'entrée          | P.48-49  |
| Fenêtres - Ouvrant oscillo-battant       | P.   | 18-19 | Volets roulants                       | P. 50-51 |
| Portes-fenêtres - Ouvrant à la française | P. 2 | 20-23 |                                       |          |
| Fenêtres - Ouvrant traditionnel          | P. 2 | 24-25 |                                       |          |
| Fenêtres - Fixes                         | P. 2 | 26-27 |                                       |          |
| Descriptif - Ouvrant à la française      | P. 2 | 28-29 |                                       |          |

## FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

#### Poignée Sécustik®

Toutes nos menuiseries sont équipées de la poignée de sécurité à verrouillage intégré Sécustik®. Ce système retarde toute intrusion par l'extérieur par manipulation de la crémone.



#### Vitrage sécurité

Les vitrages feuilletés retardataires d'effraction maintiennent le vitrage en place en cas de choc. Disponible en option.



## OUVERTURE À LA FRANÇAISE

### Systèmes de fermeture

Les portes-fenêtres à la française peuvent être équipées de poignées à clés, poignées rivebloc et serrure 5 points. Disponible en option.



## Sécurité renforcée

Le profilé central en ABS créé une barrière qui limite l'accès aux gâches de l'extérieur.



## **OUVERTURE COULISSANTE**

#### Système de verrouillage

Toutes nos fenêtres coulissantes sont équipées de crémones 3 points avec un système d'anti-fausse manoeuvre permettant de garantir que le vantail est bien verrouillé.

Crémone 5 points disponible en option.



#### Sécurité renforcée

Le verrou de pied de montant verrouille le coulissement des vantaux par une clé. Disponible en option.



Les coulissants aluminium sont systématiquement équipées de cales antidégondage.



## PORTES D'ENTRÉE

#### Serrure automatique

Pour votre confort, les portes Monalu sont équipées de fermeture 5 points de sécurité:

- déclenchement automatique
- manoeuvre à relevage
- manoeuvre à la clé




Serrure équipée d'un cylindre Européen de sécurité débrayable à pistons avec 5 clés et médaillon de propriété.

### Systèmes de domotique

Pour votre confort, nos portes d'entrées Monalu peuvent être équipées de serrures connectées.



#### Nos menuiseries aluminium font l'objet de tests afin de vous garantir les meilleures performances :

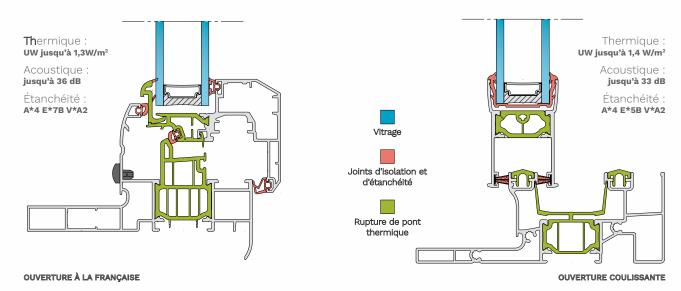

Toutes ces performances ont été calculées, attestées et labellisées par les organismes officiels les plus éminents. Chaque fenêtre a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances :

A perméabilité à l'air - E étanchéité à l'eau - V résistance au vent.

#### Ouverture à la française SENSATION 2 NEUF et RENO

| TYPE D'ISOLATION DU VITRAGE | COMPOSITION | Ug  | Uw Fenêtre<br>1 vantail | Uw Fenêtre<br>2 vantaux | Uw<br>Porte-fenêtre | Ra,tr (dB) | Label<br>Acotherm | Sw          |
|-----------------------------|-------------|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| Thermique                   | 4/20/4      | 1,1 | 1,4                     | 1,4                     | 1,4                 | 26 et 28   | AC1               | 0,37 à 0,55 |
| Thermique et phonique       | ONE 8/16/4  | 1   | 1,3                     | 1,3                     | 1,3                 | 33         | AC2               | 0,37 à 0,55 |
| Sécurité +                  | SP10/14/4   | 1,1 | 1,4                     | 1,4                     | 1,4                 | 33         | AC2               | 0,37 à 0,55 |
| Phonique +                  | 44.2/10/10  | 1,4 | 1,7                     | 1,8                     | 1,8                 | 36         | AC3               | 0,37 à 0,55 |

## Ouverture coulissante SENSATION NEUF et RENO sans kit thermique

| TYPE D'ISOLATION DU VITRAGE | COMPOSITION | Ug  | Uw  | Ra,tr (dB) | Label<br>Acotherm | Sw          |
|-----------------------------|-------------|-----|-----|------------|-------------------|-------------|
| Thermique                   | 4/20/4      | 1,1 | 1,5 | 26 à 28    | AC1               | 0,37 à 0,55 |
| Thermique et phonique       | ONE 8/16/4  | 1,0 | 1,4 | 30         | AC1               | 0,37 à 0,55 |
| Sécurité +                  | SP10/14/4   | 1,1 | 1,6 | 30         | AC1               | 0,37 à 0,55 |
| Phonique +                  | 44.2/12/8   | 1,3 |     | 33         | AC2               | 0,37 à 0,55 |

#### Ouverture à la française TRADITION NEUF et RENO

| TYPE D'ISOLATION<br>DU VITRAGE | COMPOSITION | Ug              | Uw<br>Fenêtre | Sw<br>Fenêtre | Uw<br>Porte-fenêtre | Sw<br>Porte-fenêtre |
|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Thermique                      | 4/20/4      | 1,1 (Warm Edge) | 1,7           | 0,36 à 0,49   | 1,6                 | 0,34 à 0,40         |
| Triple vitrage                 | 4/16/4/16/4 | 0,6             | 1,3           | 0,34 à 0,40   | 1,2                 | 0,34 à 0,40         |

Performances des vitrages données avec intercalaire Warm Edge.



Vitrage thermique Composé de 2 vitres de 4 mm et d'un espace d'air de 20 mm, le double vitrage thermique est deux fois plus isolant qu'un simple vitrage.



Vitrage phonique Composé d'une vitre épaisse de 10 mm et d'une vitre de 4 mm, ce vitrage atténue fortement les bruits extérieurs.



#### Vitrage Eclaz

Fabriqué à partir d'un verre faiblement émissif, ce vitrage vous fait bénéficier d'un gain de lumière naturelle de 10 % et d'une économie de chauffage de l'ordre de 15%.







Gris sablé

2900



Gris quartz

**RAL 7039 FT** 



Gris argent

**RAL 7001 FT** 



Gris basalte

**RAL 7012 FT** 





**RAL 7035 FT** 

**RAL 7044 FT** 

Gris télégris **RAL 7047 FT** 

Gris beige **RAL 7006 FT** 

Gris bistre sablé 2800

Noir sablé

2100











Bleu sablé 2700

Bleu saphir

**RAL 5003 FT** 

Bleu gentiane **RAL 5010 FT** 

Bleu pastel **RAL 5024 FT** 

Bleu pigeon **RAL 5014 FT** 











Or 0024

Bronze 9837

Cuivre FT

Rouille 2525

Ton chêne\*

Brun sépia



Brun mat

**RAL 1247 FT** 











FT= Fine texture















1200 teintee disponibles

Vert blanc **RAL 6019 FT** 



Vert pâle

**RAL 6021 FT** 

Vert mousse **RAL 6005 FT** 



Vert sapin **RAL 6009 FT** 

Vert sablé 2500

\* Uniquement sur coulissants rénovation 2 vantaux.

Teintes non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.







## **BICOLORATION**

Teintes différentes réalisables côté intérieur et côté extérieur.



## DES MENUISERIES LAQUÉES DANS NOS PROPRES USINES

Notre usine Multilaque réalise le thermolaquage de nos menuiseries en garantissant une excellente tenue dans le temps tout en respectant les normes environnementales.

Une station de traitement physicochimique des rejets aqueux est mise en place sur le site avec un recyclage des peintures usagées surveillée par un chimiste. Un système de recyclage des diluants et eaux usées a été mis en place pour être ré-utilisés.







## UN LAQUAGE DE QUALITÉ

Pour une tenue optimale dans le temps, nos laquages sont de classe 2 de 100 microns (suivant RAL). Comparatif de deux échantillons en RAL 7016M 30% après 600 heures d'exposition aux U.V\* :

## Laquage standard de classe 1

- Perte de brillance 82% par rapport à la valeur initiale
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important
- Delta E: 6,22 (écart de colorimétrie)





## Laquage haute durabilité de classe 2

- Perte de brillance de 30% par rapport à la valeur initiale
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 mètres
- Delta E: < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

\*Test QUVB selon la norme EN 4892-3. L'enceinte de vieillissement accéléré reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle permet de simuler rapidement les détériorations et dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur.









# / CAS SPÉCIAUX

Particulièrement adaptées pour les grandes ouvertures, les menuiseries aluminium vous permettent de profiter à la fois de votre extérieur que de la lumière naturelle. La finesse et la grande rigidité des profilés font de l'aluminium un matériau de choix pour ces configurations atypiques.

## LES GRANDES DIMENSIONS

- Fenêtres et Portes-fenêtres à la française 1 et 2 vantaux, possibilité de 3 et 4 vantaux
- Fenêtres et Portes-Fenêtres coulissantes de
  1 à 4 vantaux, jusqu'à 3 mètres de hauteur et
  6 mètres de largeur
- Possibilité de configurations avec allèges ou impostes, pleines ou vitrées

## MAISONS OSSATURE BOIS

Le précadre pour maisons à ossature bois permet une pose sans contraintes des menuiseries aluminium. Il garantit dans le même temps d'excellentes performances thermiques et le respect de l'esthétique de votre façade.

Retrouvez notre documentation dédiée aux maisons à ossature bois sur **fpee.fr**.

## LES PETITES DIMENSIONS

Les menuiseries aluminium s'adaptent également aux petites dimensions et vous apportent des solutions à chacun de vos projets.


## LES FORMES

Triangles, trapèzes, cintres, hublots, ensembles composés, les fenêtres aluminium peuvent prendre toutes les formes pour s'adapter parfaitement à l'architecture de votre maison.

## TYPES D'OUVERTURE

À la française, oscillo-battant, coulissant, galandage, soufflet ou fixe, les menuiseries aluminium répondent à tous les besoins pour votre confort.









## POIGNÉES

#### OUVERTURE À LA FRANÇAISE ET COULISSANTE

Poignées Sécustik non disponibles sur gamme Tradition



#### **OUVERTURE À LA FRANÇAISE**










#### **OUVERTURE COULISSANTE**



#### PORTES-FENÊTRES AVEC SERRURE

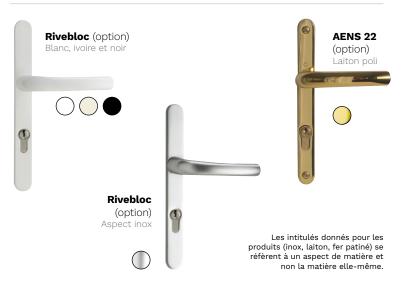

## FAUSSES CRÉMONES



## **PAUMELLES**

#### Paumelles (standard)




Paumelles (option)

## **VITRAGE**



## PETIT BOIS

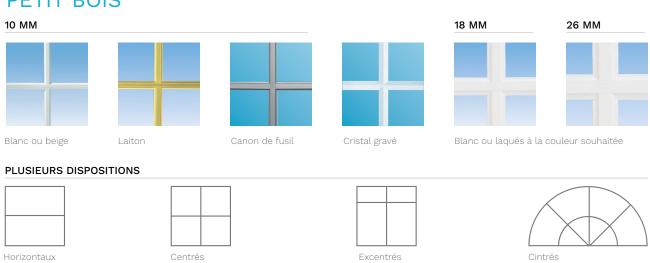













- Les fenêtres à la française aussi appelées «fenêtres à frappe» vous offrent une ouverture optimale avec leurs vantaux qui s'ouvrent intégralement vers l'intérieur.
- Pour intégrer votre fenêtre avec élégance à votre décoration intérieure, faites le choix parmi deux finitions intérieures:




Design mouluré



Design contemporain



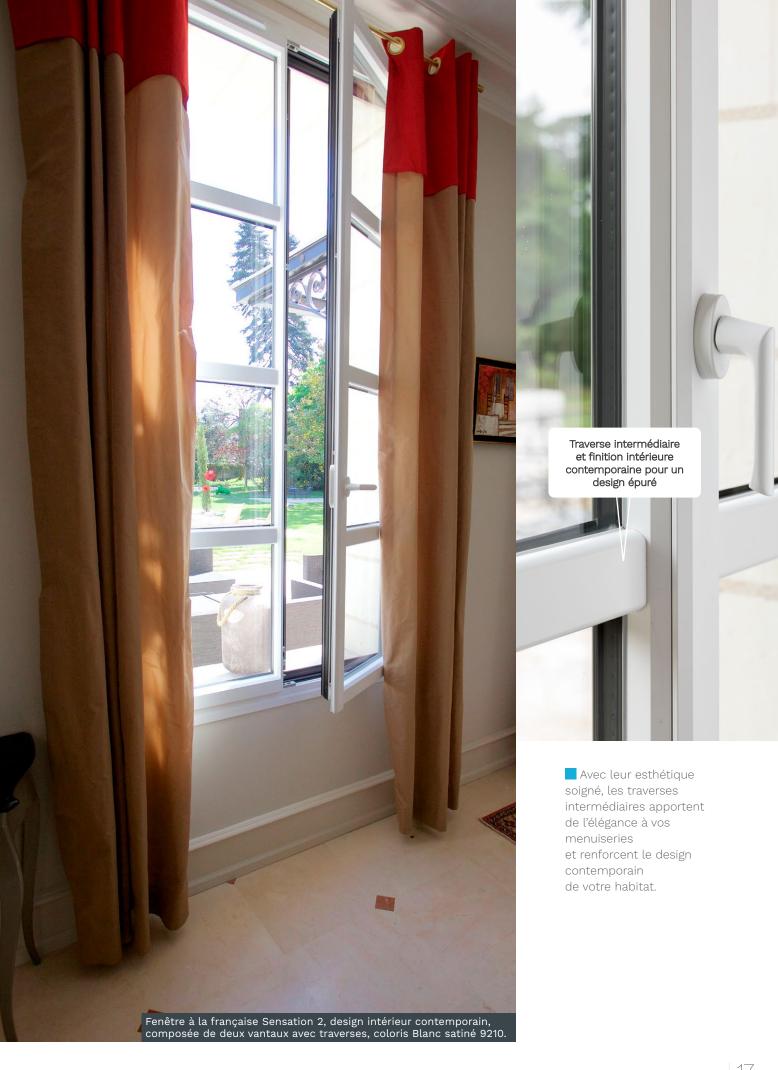









Fenêtre à soufflet Sensation 2, design intérieur contemporain, coloris Gris anthracite RAL 7016 FT.

L'oscillo-battant vous offre une alternative à l'ouverture à la française et vous permet d'aérer votre pièce en toute sécurité. Pour une esthétique homogène entre le vantail principal et le semi fixe, choisissez le ferrage symétrique. En option.







Battement réduit de 75 mm grâce au principe d'ouvrant caché pour une luminosité optimale à l'intérieur de votre maison.



L'aile de tirage vous permet une manœuvre de votre porte-fenêtre depuis l'extérieur. Pour plus de confort, l'aile de tirage est associée à un bloqueur situé en partie basse de la porte-fenêtre. En option.





- Les portes-fenêtres aluminium peuvent être équipées de panneaux de soubassement. Les menuiseries s'intègrent ainsi avec élégance aux configurations les plus classiques et anciennes. Pour une architecture plus contemporaine, préférez une porte-fenêtre vitrée toute hauteur.
- Pour un verrouillage depuis l'extérieur, les portes-fenêtres peuvent être équipées de serrures montées sur un adaptateur de serrure de 60 mm. En option.









prend toutes les formes pour s'adapter aux spécificités architecturales qui font le charme de votre maison.

# / FENÊTRES - FIXES





Les fenêtres fixes vous permettent de profiter d'un gain de luminosité et d'une vue sur votre extérieur tout en vous affranchissant des contraintes de place requises pour l'installation d'une fenêtre à frappe ou coulissante. La finesse des profilés en aluminium vous font notamment bénéficier d'une luminosité optimale.





## / OUÜRANT À LA FRANÇAISE - SENSATION 2

Uw jusqu'à 1,3 Sw entre 0,43 et 0,48



Choix parmi **deux designs** intérieur, contemporain ou mouluré.

Ouvrant caché et finesse du battement central de 75 mm pour une **luminosité optimale**.

Un large choix parmi **37 coloris laqués** avec possibilité de bicoloration. Jusqu'à 1200 coloris disponibles sur demande.



Équerre d'alignement en face intérieure de l'ouvrant pour un **meilleur maintien** et un affleurement plus précis.

Ouvrant à feuillure en ABS, tubulaire, isolante avec équerre d'angle soudée à l'ultrason.



SENSATION 2 - DESIGN INTÉRIEUR MOULURÉ Vue intérieure




SENSATION 2 - DESIGN INTÉRIEUR CONTEMPORAIN Vue intérieure

## ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ OPTIMALES

Parclose extérieure isolante.

Barrette tubulaire isolante noire à 5 chambres.



Vitrage d'épaisseur 28 mm (4-20-4 ITR GAZ).

3 joints d'étanchéité sur l'ensemble.

## TRADITION

Sw entre 0,43 et 0,44

Uw jusqu'à 1,2 avec triple vitrage

Seuil de 20 mm à rupture de pont thermique sur portes-fenêtres en option.



Barrière centrale **retardataire d'effraction**.

Poignée Sécustik.



SENSATION 2 Vue extérieure



Lignes extérieures arrondies et moulurées à l'intérieur.

Un large choix parmi 37 coloris laqués avec possibilité de bicoloration.

Jusqu'à 1200 coloris disponibles sur demande.

<u>P</u>

Triple vitrage disponible en option.




Double joint élastomère sur l'ensemble permettant une meilleure étanchéité.

TRADITION Vue extérieure




Barrette tubulaire en PVC multichambres isolantes.

Vitrage d'épaisseur 28 mm (4-20-4 ITR GAZ).

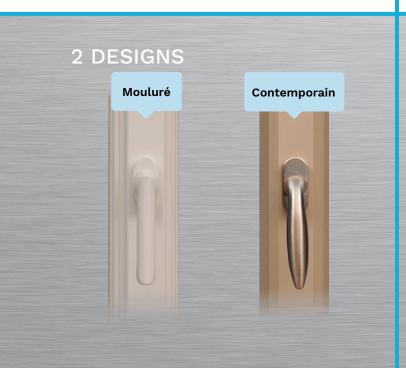





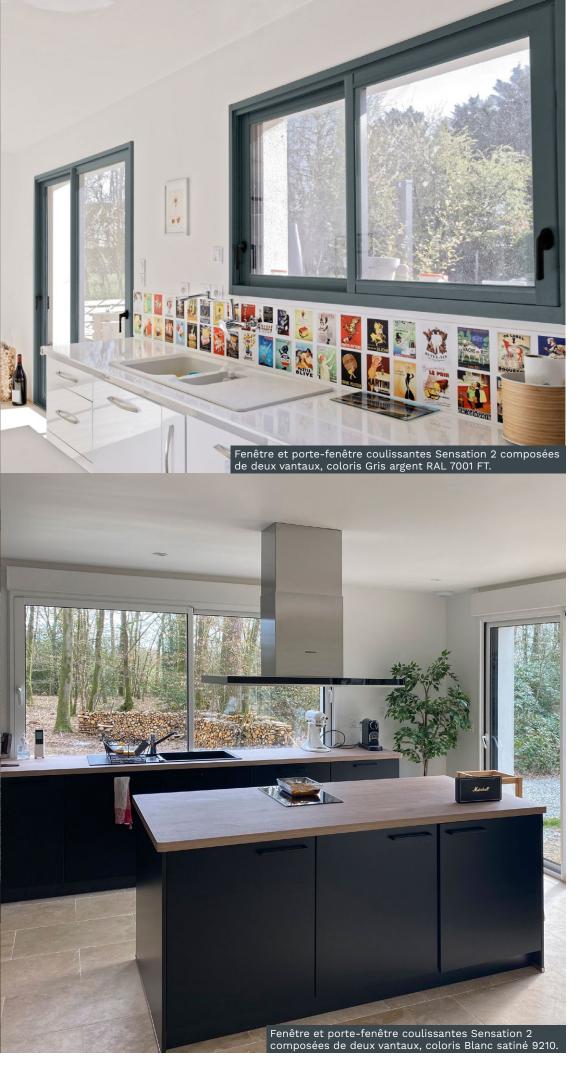

- Les fenêtres coulissantes sont particulièrement adaptées aux cuisines. Elles vous permettent de profiter à la fois d'une ouverture sans obstacles et d'un gain de luminosité dans toute votre pièce.
- Pour une ouverture optimisée, la poignée escamotable est encastrée dans le vantail de service. Disponible sur demande.



Avec son léger déport pour faciliter la manipulation du coulissant et son toucher «soft touch» à l'intérieur de la béquille, la poignée à 20° offre un confort d'utilisation optimal à l'utilisation de vos fenêtres et portesfenêtres coulissantes. Disponible sur demande.



# / FENÊTRES - OUVRANT COULISSANT SENSATION 2 Fenêtre coulissante Sensation 2 composée de deux vantaux, coloris Gris quartz RAL 7039 FT.



- Montant chicane de 41 mm d'épaisseur pour un meilleur clair de vitrage.
- Également adaptées aux autres pièces de la maison, les fenêtres coulissantes présentent une alternative aux fenêtres avec ouverture à la française lorsque l'espace ne s'y prête pas.
- La finesse et la sobriété de leur profilés en font une pièce maîtresse du design de votre habitat qui vous fait bénéficier d'une luminosité optimale dans toute la maison.





- La bicoloration de vos menuiseries permet de garantir un ensemble harmonieux sur votre façade ainsi qu'une intégration discrète de vos menuiseries dans vos pièces.
- Pour un verrouillage de vos menuiseries depuis l'extérieur, vous pouvez équiper votre porte-fenêtre coulissante d'une serrure 3 points ou 5 points (au choix). Disponible en option.



La teinte chêne doré disponible sur les coulissants rénovation 2 vantaux donnera une touche chaleureuse à votre intérieur.











- Très agréables, ces baies permettent une ouverture totale. Les vantaux coulissants entrent dans les cloisons, libérant ainsi toute la largeur de l'ouverture. Vous profitez donc pleinement des beaux jours en ouvrant totalement la maison sur la terrasse ou le jardin.
- Les coulissants à galandage peuvent être réalisés en 1, 2 ou 4 vantaux. Les 2 vantaux se logent soit du même côté, soit de chaque côté.

#### 1 vantail sur 1 rail ouverture totale



## 2 vantaux sur 1 rail

ouverture totale




#### 2 vantaux sur 2 rails

ouverture totale



### 4 vantaux sur 2 rails

ouverture totale



Position fermé

Position ouvert





Pour votre confort, la poignée 20° ergonomique vous assure une bonne préhension à l'ouverture et à la fermeture de vos fenêtres et portesfenêtres coulissantes. En option.




Pour une manœuvre de vos coulissants à galandage depuis l'extérieur, les menuiseries sont équipées de poignées de tirage encastrées dans les montants.



## / OUURANT COULISSANT - SENSATION 2

Uw jusqu'à 1,4 Sw entre 0,43 et 0,48

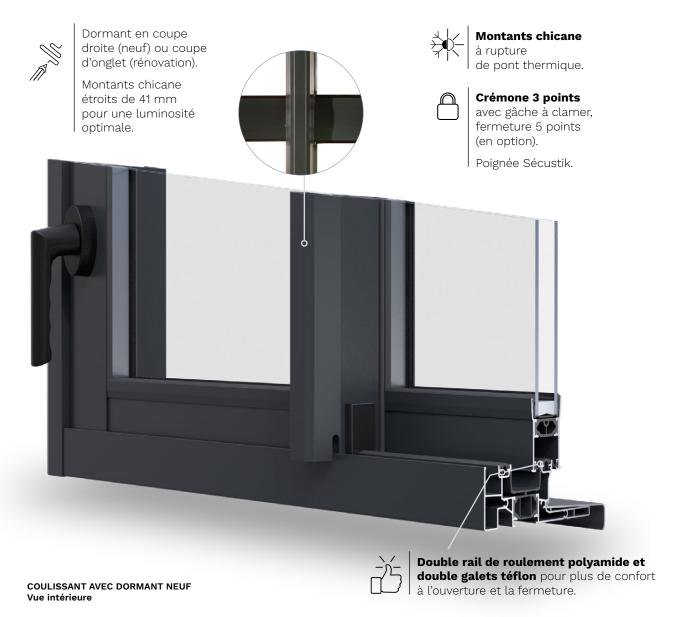


## ASSEMBLAGE DU DORMANT

NEUF

Les coulissants sont conçus avec deux design pour s'adapter aussi bien à un habitat ancien qu'aux constructions récentes.





RÉNOVATION



Coupe d'onglet Aile moulurée ou contemporaine, de 60 ou 65 mm



Un large choix parmi **38 coloris laqués** avec possibilité de bicoloration. Jusqu'à 1200 coloris disponibles sur demande.



#### Montants latéraux et chicanes renforcés

permettant la réalisation de grandes dimensions (jusqu'à 3 mètres de hauteur et 6 mètres de large).

Assemblage par équerres aluminium serties pour une solidité optimale.



Vitrage d'épaisseur 28 mm (4-20-4 ITR GAZ).

Barrettes de rupture de pont thermique avec structure multichambres dans le dormant et l'ouvrant.



COULISSANT AVEC DORMANT RÉNOVATION Vue extérieure







Un large choix de modèles au design classique ou contemporain et d'accessoires de personnalisation pour s'adapter au style architectural de votre maison.







Calabre vitrée



Samouraï B




Latitude



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PORTES D'ENTRÉE!



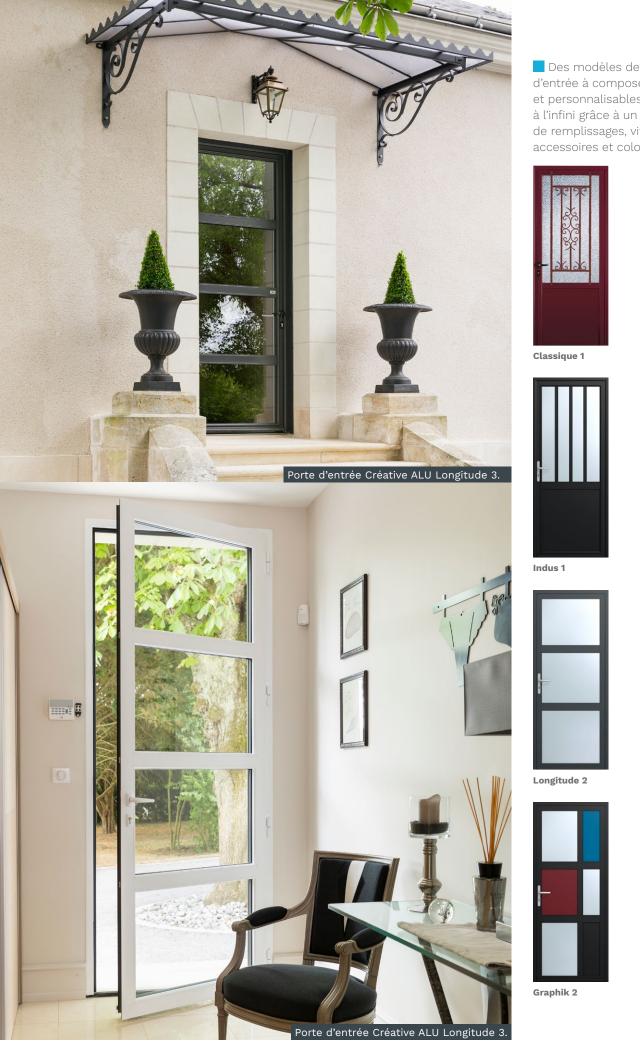

Des modèles de portes d'entrée à composer soi-même et personnalisables quasiment à l'infini grâce à un large choix de remplissages, vitrages, accessoires et coloris.

Classique 2






Longitude 4



Quartz

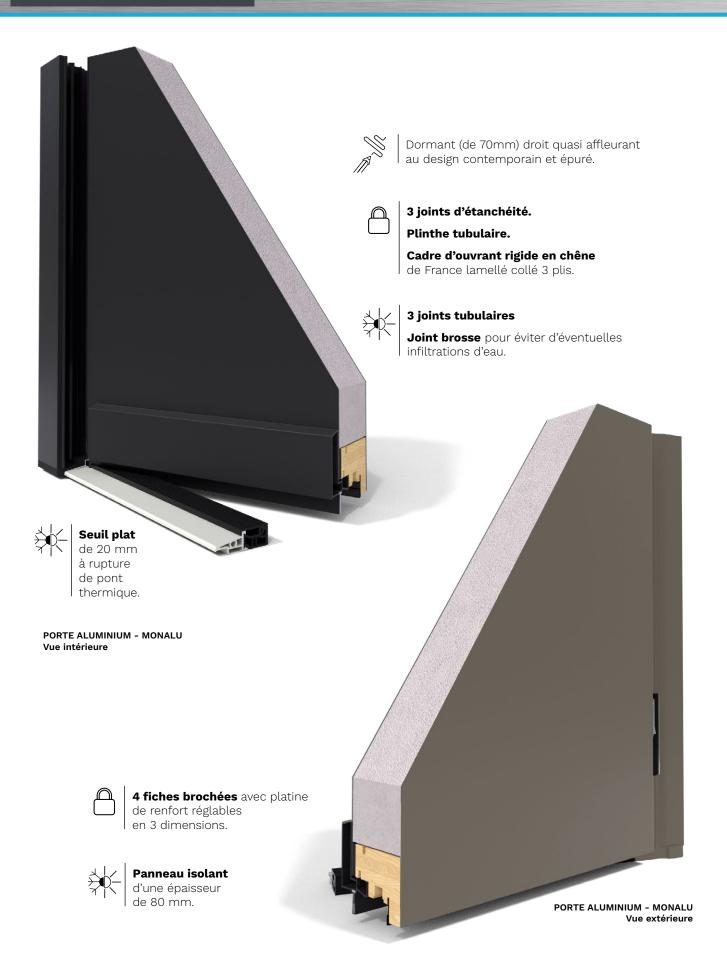



#### 2 joints d'étanchéité.

Cadre d'ouvrant rigide en aluminium de 82 mm.

Dormant de 70mm et ouvrant mouluré ou droit.

#### Plinthe tubulaire.

**Joint brosse** pour éviter d'éventuelles infiltrations d'eau.

**Seuil plat de 20 mm** à rupture de pont thermique.

**4 fiches clamées** avec double platine de renfort.

PORTE ALUMINIUM - Créative Vue extérieure



Vitrage à **isolation thermique renforcée** avec Gaz ou panneau aluminium de 28 mm avec **âme isolante.** 







Lames PVC



Lames ALU remplies de mousse polyuréthane



#### Manœuvres électriques SOMFY®

Manœuvrez vos volets de l'intérieur, sans ouvrir vos fenêtres avec les commandes centralisées, télécommandes et commandes programmables ou par votre smartphone.





Découvrez nos gammes de fenêtres et portes en PVC, RFP®, Alu et Bois ainsi que nos fermetures, volets, portails et clôtures en PVC et Alu sur notre site internet.

**Portails** 

& Clôtures

# www.fpee.fr

Coordonnées du revendeur



